



まとめてネットワークカメラ

with  safie

かんたん初期設定マニュアル

目次



はじめてSafieを使う方

- 1 登録の準備をしましょう ... 2

Wi-Fiで接続する(CC-2/CC-2L)



- 2 カメラの接続設定をしましょう(パソコン) ... 3
カメラの接続設定をしましょう(スマホ) ... 4

有線LANで接続する(CC-2L)



- 2 カメラの接続設定をしましょう(パソコン) ... 5
カメラの接続設定をしましょう(スマホ) ... 6

共通の設定・使い方

- 3 使ってみましょう 一覧画面の見方(パソコン/スマホ) ... 7
4 使ってみましょう ビューアー画面の見方(パソコン) ... 8
使ってみましょう ビューアー画面の見方(スマホ) ... 9
5 便利な機能 ムービークリップとタイムラプスの作成方法(パソコン) ... 10
便利な機能 シェア・シェア権限の設定 ... 11
便利な機能 通知設定 ... 12
便利な機能 クロップズーム・タイマー設定・その他 ... 13
便利な機能 プライバシーマスク ... 14
便利な機能 マルチビューアー ... 15・16
6 便利な機能 ダッシュボードのマニュアル作成 ... 17~25

対応カメラでのみ使える機能

- 7 PTZ(パンチルトズーム)機能の操作方法 ... 26・27

Wi-Fiで接続する場合のトラブルシューティング

- 8 Wi-Fi設定に困った時は ... 28・29

1 登録の準備をしましょう

すでにアカウントをお持ちの方は2へ

ブラウザからアプリを開く・もしくはスマホアプリをダウンロードしてください

ビューアーは、WEBブラウザ・iOSアプリ・Androidアプリの3種類。スマホアプリから利用する場合は、事前にアプリインストールをしてください。

各アプリへのリンクはこちら

<https://kddimatomete.safie.link/>



もしくはGoogle play・App Storeで「セーフィー」と検索ください。

パスワードを設定してください。

「アカウント登録手続きのお願い」というメールが届いています。ブラウザ、もしくはスマホアプリから、メールに記載がある仮パスワードでログインしたあと、任意のパスワードを設定してください。

 まとめてネットワークカメラ by safie

アカウント登録手続きのお願い

この度はSafieお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。
ご利用開始前にアカウント登録手続きをお願いいたします。

=====

メールアドレス

仮パスワード:

=====

[WEBアプリ](#)・iPhoneアプリ・Androidアプリに
上記のメールアドレスと仮パスワードを入力し、
画面の指示に従って任意のパスワードを設定してください。

新しいパスワードを設定すると手続きが完了します。

カメラの納品後に上記アドレスと設定いただいたパスワードでログインしていただくと、
カメラの映像が閲覧できるようになります。

本メールはSafieにユーザー登録いただいた方にお送りしております。当サービスに登録した覚えの無い方、ご不明な点がある方は、お手数 [Safieサポート](#)までご連絡ください。
通知メールが不要な場合はアプリから設定変更することができます。

ポイント

パスワードは、以下の条件を満たす文字列を設定してください。

- 8文字以上、32文字以下の半角英数字および記号
- アルファベットと数字を必ず含む

2

カメラの接続設定をしましょう

Wi-Fiで利用するカメラの設定



パソコンで
設定する場合

CC-2
CC-2L
カメラ



カメラを接続するWi-Fiが届く場所で設定してください。

接続設定はオーナーアカウントまたは、カメラ設定権限を持つシェアアカウントからのみ可能です。

※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。

1 カメラとパソコンを接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、CC-2のLEDが水色点滅します。

※先にカメラ側のUSBコネクタに接続、次にパソコン側のUSBコネクタに接続してください。



2 セットアップツールを 立ち上げる

Macの場合

デスクトップ上に現れるアイコンをクリックします。

Windowsの場合

SafieVolumeというフォルダが自動的に開きますので、
中のSafieSetup(Win)をダブルクリックし、「ログイン」
ボタンを押してください。



3 ログインする

登録したメールアドレスとパスワードを入力したら、
「ログイン」をクリックします。



4 使用するWi-Fiを選ぶ

使用するWi-Fiが出てこない場合は、「ネットワークを
再検索する」もしくは「ほかのネットワークに接続する」
ボタンを押してネットワーク名を直接入力してください。



5 Wi-Fiパスワードを入力

パスワードを入力し「ネットワークに接続する」をクリック
します。

接続までしばらく時間がかかる場合があります。
うまくいかない場合は、アクセスポイントに近づけてお
試しください。

※固定IPの場合は、ここで設定してください。



6 カメラを設置する

カメラをパソコンから接続解除し、
設置場所で電源に挿します。

その場でまず映像確認をする場合は、
「サーバーに接続する」をクリックしてください。



7 カメラ名を設定する

必要に応じてカメラ名を設定します。
(後から変更も可能)
「カメラ一覧へ」ボタンをクリックして
映像が見られたら設定完了です！



ポイント

カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

2

カメラの接続設定をしましょう

Wi-Fiで利用するカメラの設定



スマホで
設定する場合

CC-2
CC-2L
カメラ



カメラの通信に使用するWi-Fiが届く場所で設定してください。
※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。
スマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。

1 カメラを電源に接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、CC-2のLEDが水色点滅します。




2 アプリケーションにログインする

設定したメールアドレスとパスワードを入力し
ログインすると、右のカメラ登録画面が表示されます。
「次へ」をタップしてください。



2台目以降を登録する場合

ログイン後右上のメニューボタンをタップすると「設定」
メニューが開きます。
カメラを追加・Wi-Fi設定変更をタップしてください。



3 カメラをさがす

カメラをさがすをタップします。



4 カメラを選択する

登録をするカメラのシリアルNo.を選択してください。
シリアルNo.は、本体裏面に記載があります。



5 Wi-Fiを選択する

ご利用になるWi-Fiを選択します。



6 Wi-Fiパスワードを入力する

Wi-Fiのパスワードを入力し、「接続する」をタップして
ください。
しばらくして「カメラの登録が完了しました。」という画面
が表示されたら完了です。
必要に応じてカメラ名を入力してください。
(後からでも設定可能です)
※固定IPの場合は、ここで設定してください。



ポイント

カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

2

カメラの接続設定をしましょう

CC-2Lを有線LANで利用するカメラの設定



パソコンで
設定する場合

CC-2L
カメラ



※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。

1

カメラとパソコンを接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、LEDが水色点滅します。

※先にカメラ側のUSBコネクタに接続、次にパソコン側のUSB
コネクタに接続してください。



2

セットアップツールを 立ち上げる

Macの場合

デスクトップ上に現れるアイコンをクリックします。

Windowsの場合

SafieVolumeというフォルダが自動的に開きますので、
中のSafieSetup(Win)をダブルクリックし、「ログイン」
ボタンを押してください。



3

ログインする

登録したメールアドレスとパスワードを入力したら、
「ログイン」をクリックします。



4

有線LANを選択する

「有線LANで接続する」をクリックします。



5

有線LANを接続する

カメラに有線LANを挿し、「設定を完了する」をクリック
します。

※固定IPの場合は、ここで設定してください。



6

カメラを設置する

カメラをパソコンから接続解除し、設置場所で電源に
挿します。

その場でまず映像確認をする場合は、「サーバーに接続
する」をクリックしてください。



7

カメラ名を設定する

必要に応じてカメラ名を設定します。

(後から変更も可能)

ビューワーにログインし、映像が見られたら完了です！



ポイント

カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

2

カメラの接続設定をしましょう

CC-2Lを有線LANで利用するカメラの設定



スマホで
設定する場合

CC-2L
カメラ



※下記画面は、機種・ファームウェアバージョンにより一部異なりますが手順は同一です。
スマートフォンのBluetooth機能をONにしてください。

1 カメラを電源に接続する

カメラの起動完了まで30秒ほどお待ちください。
起動完了すると、LEDが青色点滅します。



2 アプリケーションにログインする

「ログイン」をタップして
設定したメールアドレスとパスワードを入力し
ログインしてください。
その後右のようなカメラ登録画面が表示
されますので、「次へ」をタップします



2台目以降を登録する場合

ログイン後右上のメニューボタンをタップすると「設定」
メニューが開きます。
カメラを追加・Wi-Fi設定変更をタップしてください。



3 カメラをさがす

「カメラをさがす」をタップします。



4 カメラを選択する

シリアルNo.は、本体裏面に記載があります。



5 有線LANを選択する

「有線LANで接続する」をタップしてください。



6 カメラを設置する

設置場所で電源とLANケーブルに接続したら、「設定を
完了する」をタップします。
固定IPの設定を行う場合は、「固定IPを設定する」を
タップしてください。
映像が見られたら完了です。



ポイント


カメラのLEDが赤・青の交互点滅はファームウェアの更新中です。
接続は完了しているため、そのまま10分ほどお待ちください。

3

使ってみましょう - 一覧画面の見方(パソコン/スマホ)

一覧画面の表示は静止画です。30秒に一度更新されます。

パソコンの一覧画面

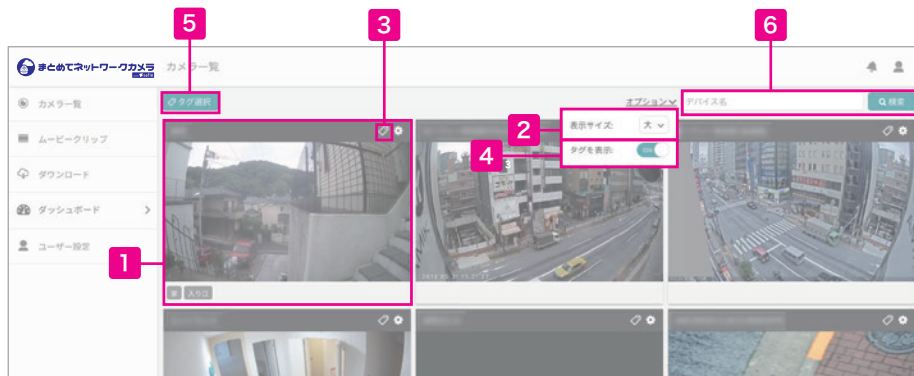

1 ビューアー(映像)画面へ・並べ替え

クリックすると、そのカメラのビューアー(映像)画面に移動します。
ドラッグして順番を入れ替えるとカメラ表示順の並べ替えができます。

2 表示サイズの変更

一覧に表示する各カメラのサイズを変更します。台数が多いときに便利です。

3 タグ設定

カメラにタグを設定します。
例えば、店舗や設置場所をつけてグループ分けすることができます。

4 タグの表示・非表示

各カメラの下部に設定されているタグの表示・非表示切り替えができます。

5 タグ選択

カメラ名やタグで絞り込み表示ができます。台数が多いお客さまに便利です。

6 カメラ名を検索

カメラ名で絞り込み表示ができます。台数が多いお客様に便利です。

スマホの一覧画面



※ 3～5 はカメラが
10台以上の場合のみ表示

1 ビューアー(映像)画面へ

クリックすると、そのカメラのビューアー(映像)画面に移動します。

2 カメラの設定画面

カメラの設定画面へ飛びます。

3 タグで検索

カメラに設定しているタグで絞り込み表示ができます。

4 カメラ一覧の先頭・最後にスクロール

5 カメラ名・シリアルで検索


カメラ名・もしくはシリアルナンバーで検索ができます。

4

使ってみましょう

基本操作方法

- ビューアー画面の見方(パソコン)

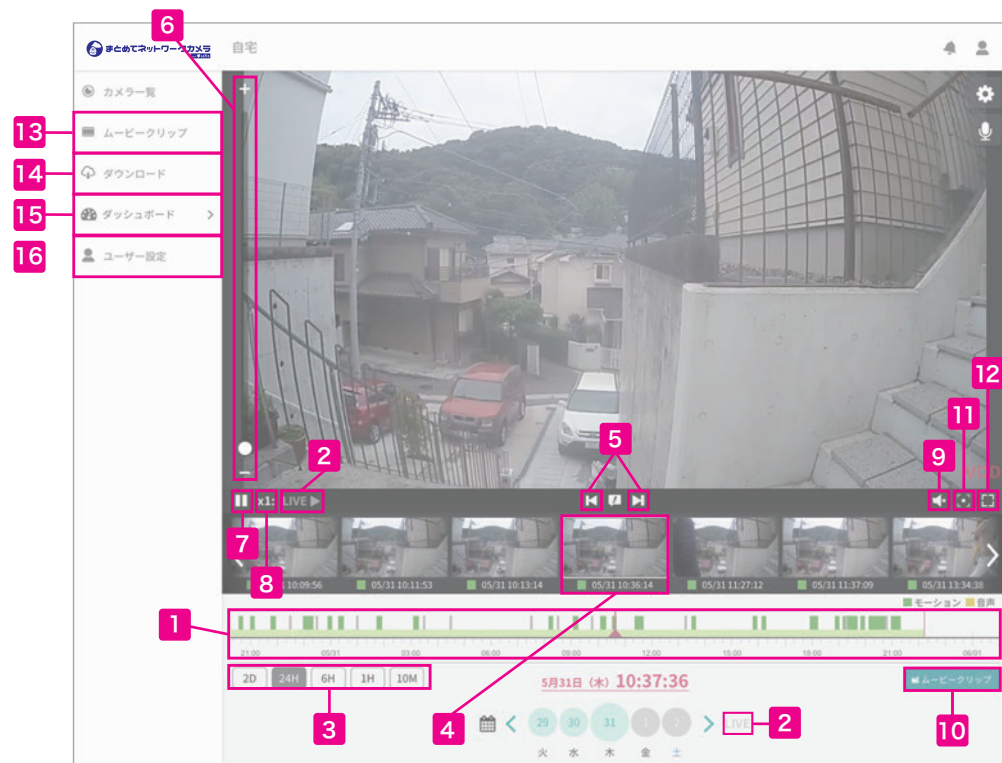

1 タイムライン・録画映像の確認

タイムライン上を左右にドラッグし表示したい時間を指定してください。

2 LIVE映像

現在の時間の映像に戻ります。

3 タイムスケールの変更

遡りたい時間に合わせてタイムラインの表示単位を選択してください。

4 検知イベントの映像確認

クリックした検知イベントの時間にとんで映像を再生します。
緑はモーション検知、黄色はサウンド検知です。

5 検知イベントのスキップ

イベントを検知した時間にスキップします。

6 ズーム

上下にポイントをドラッグで移動させてズーム倍率を調整してください。

7 一時停止

8 早送り

3倍、10倍、30倍で再生可能です。

9 ボリューム調整(マイク付きモデルのみ)

クリックするとボリューム調整ができます。

10 ムービークリップ(動画の作成)

ムービークリップ(保存用動画)とタイムラプス(早送り動画)を作成します。
契約台数×120分までクラウド上に残すことができます。 詳しい手順はP10へ。

11 映像を拡大・縮小

拡大すると、カレンダーを折りたたみ映像表示部が最大サイズになります。

12 全画面表示への切り替え

映像をフルスクリーンで表示できます。

13 ムービークリップ・タイムラプス動画の確認

ムービークリップ、タイムラプス動画の視聴と、ダウンロード・削除ができます。

14 録画データのダウンロード

1時間単位で日時を指定して動画のダウンロードができる画面に移動します。
1台につき、72時間/月までダウンロードできます。

15 ダッシュボード(マルチビューアー機能)

様々な画面を組み合わせ、独自の画面を作る・視聴することができる画面に移動します。
(最初から、全てのカメラを並べたマルチビューアー画面がメニューに並んでいます)
マルチビューアーの詳細は、P.15・16を、ダッシュボードの詳細はP.17からをご覧ください。


16 ユーザー設定

ご登録アドレスの変更や、カメラのご契約一覧などを確認・変更する画面に移動します。

4

使ってみましょう - ビューアー画面の見方(スマホ)

iOSとAndoroidで一部異なります。下記はiOSの画面です。

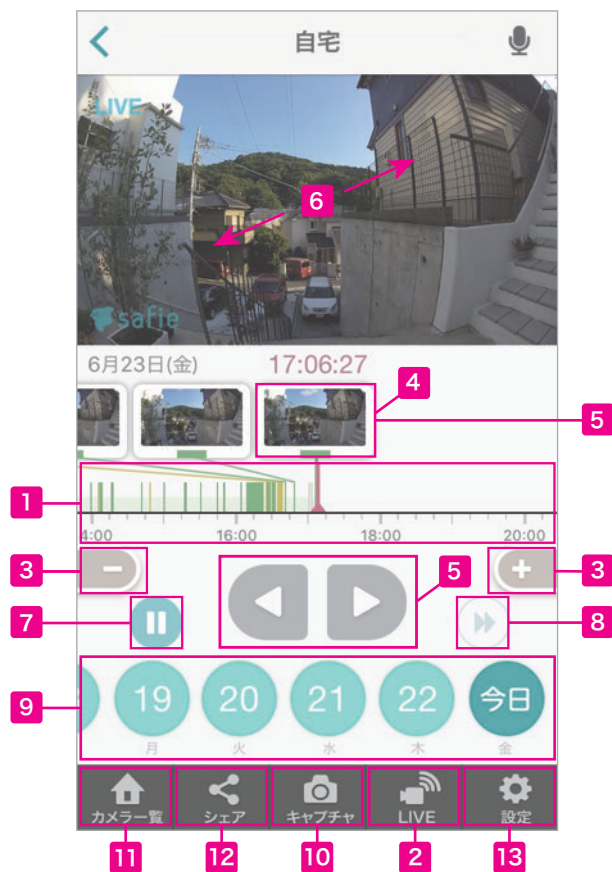

1 録画映像の確認

タイムライン上に左右にドラッグし表示したい時間を指定してください。

2 LIVE映像

現在の時間の映像に戻ります。

3 タイムスケールの変更

遡りたい時間に合わせてタイムラインの表示単位を選択してください。

4 検知イベントの映像確認

タップした検知イベントの時間にとんで映像を再生します。
緑はモーション検知、黄色はサウンド検知です。

5 検知イベントのスキップ

イベントを検知した時間にスキップします。

6 ズーム

二本の指でピンチ操作をするとズームイン・ズームアウトができます。

7 一時停止

8 早送り

3倍、10倍、30倍で再生可能です。

9 録画映像の日にち指定

タップした日にちにジャンプし、その映像を表示します。

10 静止画・ムービークリップ(動画の保存)の作成

ムービークリップを作成します。契約台数×120分までクラウド上に残すことができます。

11 カメラ一覧画面へ

他のカメラを見る時に、一覧画面へ戻ります。

12 映像シェア設定

13 設定へ

ムービークリップした映像もここから確認可能です。

5

便利な設定

ムービークリップ(保存用動画)とタイムラプス(早送り動画)の作成方法(パソコン)

ムービークリップとは


「ムービークリップ」をクリックすると録画データから必要な期間をクリップ(切り出す)してクラウド上に保存・ダウンロードできます。

ムービーもしくはタイムラプス2種類の形式を選択できます。

①「ムービークリップ」をクリック



②開始時刻と終了時刻を選択し、ムービークリップを作成

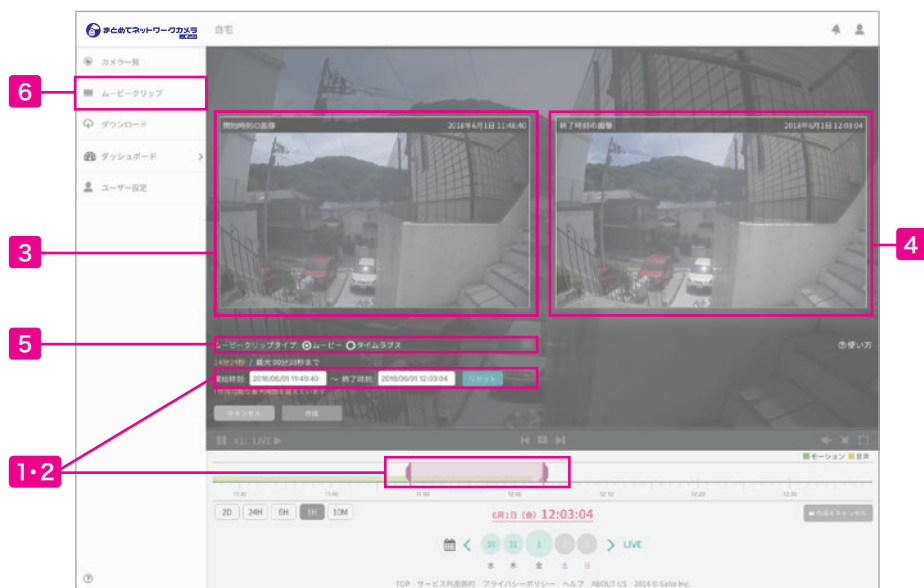

1 開始時刻の設定

タイムライン上に表示される紫のセクターを操作、もしくは時刻を直接入力してクリップしたい開始時刻を設定します。

2 終了時刻の設定

タイムライン上に表示される紫のセクターを操作、もしくは時刻を直接入力してクリップしたい終了時刻を設定します。

3 開始時刻の画像

クリップする動画の開始時の映像が表示されます。

4 終了時刻の画像

クリップする動画の終了時の映像が表示されます。

5 ムービークリップの種類を選択

通常の動画(ムービークリップ)と早送り動画(タイムラプス)の2種類を選択できます。

6 ムービークリップを視聴・ダウンロード・削除

作成したムービークリップを視聴・ダウンロード・削除できます。一度作成したムービークリップは削除するまでクラウド上に残ります。


5 便利な設定

シェア・シェア権限の設定

シェア(カメラのシェア)とは

他のユーザーに(1台あたり15人まで)自分のカメラの映像をシェア(見せる)ことができます。あなたがシェアした後に、相手がSafieにログインするとカメラ映像が表示された状態になります。シェアはいつでも解除することが可能です。解除されると、他のユーザーは映像を見ることができなくなります。

運用例

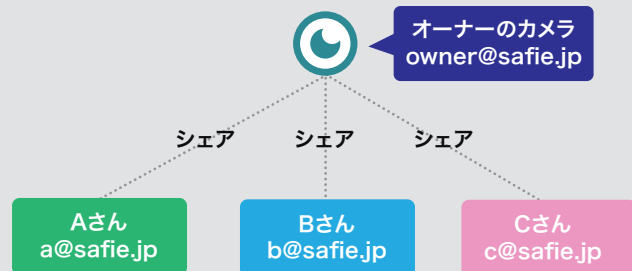

※他のユーザーはSafieのアカウントを作成すれば、カメラを1台も所持していなくてもシェアされたカメラを見ることが可能。

設定方法

PC



① 映像右上の ⚙️ をクリック



② シェアをクリック



③ 「シェアユーザーを追加」をクリック



④ シェアするアドレスを入力し、権限を選んでシェア

スマホ



① シェアをタップ



② 相手のメールアドレスを入力し「権限設定してシェア」をタップ



③ 権限を設定して「シェアする」をタップするとシェア

5 便利な設定

通知設定

通知設定とは

検知（音声・モーション）また、ネットワークから切断・接続した際にメールやPUSH通知でお知らせする機能です。

通知を受け取る時間を設定することも可能です。

設定方法



①映像右上の をクリック

②通知設定をクリック



1 通知の種類を選択

メール通知・アプリのPUSH通知から受信したい通知の種類を選択してください。

2 通知するイベントを選択

受信したい検知イベントを選択してください。接続・切断通知は、切断時間を指定できます。

3 現在の設定を表示

通知の種類・イベントを設定すると設定の状態が反映されます。

4 スケジュールで設定する

通知を時間単位で設定したい場合はこちらをクリックしてください。

スケジュールで設定する場合



④をクリックすると、スケジュール設定ダイアログが開きます。曜日と時間を設定できます。

深夜をまたぐ設定の場合は、24時で一度区切って、2つのスケジュールを追加してください。

<例>
PM23:00～AM2:00の場合は、
23:00～24:00 と 00:00～2:00



①映像下メニューの設定をタップ

②通知設定をタップ

③通知内容、方法をチェック
※スケジュール設定は、スマホからは設定できません。

5


便利な設定

クロップズーム・タイマー設定・その他

撮影範囲のクロップ(固定ズーム)

必要な部分だけをズーム固定で録画する機能です。通常のデジタルズームで拡大するよりも、鮮明な画質で視聴できます。

設定方法

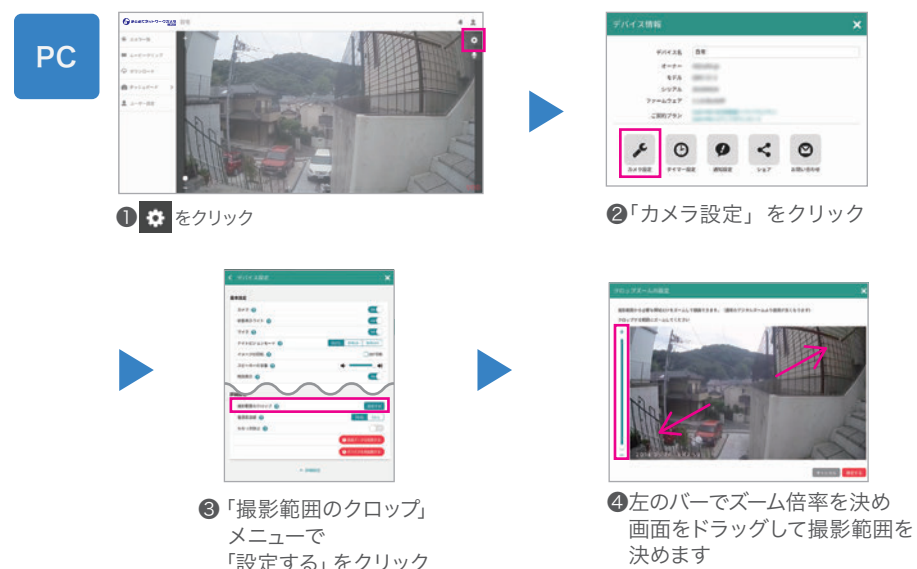

タイマー設定

ライブ映像・録画する時間をタイマーで設定できます。
深夜をまたぐ時間設定をする場合は、24時で一度区切って2つ設定してください。
※現在はパソコンからのみ設定可能

設定方法



その他の設定

その他カメラ設定からは、さまざまな設定が可能です。

PC

スマートフォン

変更可能な項目

- カメラ名の変更
- カメラの電源ON/OFF
- カメラの状態表示のLEDのON/OFF
- マイクON/OFF (マイクつきモデルのみ)
- ナイトビジョンON/OFF/AUTO
- 映像の180度回転
- スピーカーの音量調整 (スピーカーつきモデルのみ)
- イベント検知のON/OFF

5

便利な設定

プライバシーマスク ※現在はAXIS系カメラのみ利用可能です。(2018年12月現在)

映像内で見せたくない場所にマスクをかけて隠すことができる機能です。

現在の対応カメラとファームウェアバージョン (2018年12月現在)

対応カメラ: AXIS / M1065-L M1065-LW M2025-LE M3045-V

対応ファームウェア: ver.1.1.28以降

※ELMO (QBiC CLOUD CC-2など) / 現在はご利用できませんが、今後対応予定です。

設定方法

PC




①映像右上の ⚙️ をクリック




②カメラ設定をクリック



③詳細設定をクリックした後、「プライバシーマスク」メニューで「設定する」をクリック

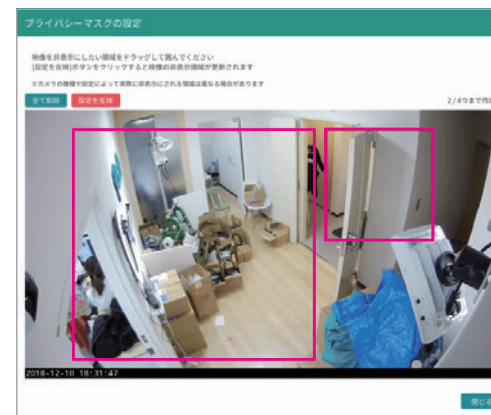

④隠したい場所をドラッグで選択し、完了したら左上の「設定を反映」ボタンをクリックします。

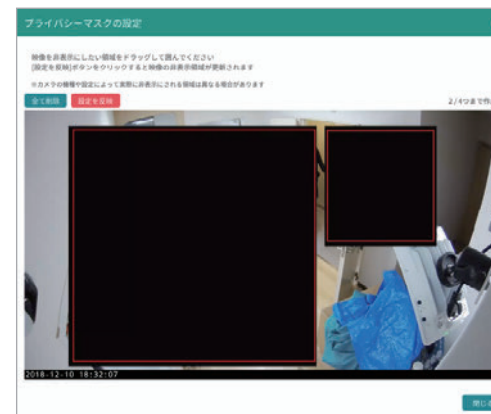

⑤画面にプライバシーマスクが表示されます。マスクを削除する場合は、エリア内にカーソルを乗せると、右上に×ボタンが表示されます。

※カメラの機種によって④で設定した範囲とずれる場合がございます。

他の機能との併用について

プライバシーマスクと画面の回転・クロップズーム機能(P.13)を併用する場合は、画面の回転・クロップズームを先に設定してください。

※順序が逆になる場合、プライバシーマスクの設定が一度リセットされます。

注意点

2018年12月現在、プライバシーマスクの設定はパソコンからのみとなります。iOS、Androidアプリは今後対応予定です。

5 便利な設定

マルチビューアー


複数のカメラを1fps(1秒更新)で一括表示できるマルチビューアー機能をご利用いただけます。

※PROプランのカメラを1台以上所有・もしくはシェアされているアカウントのみご利用いただける機能です。

※リリース時点ではInternet Explorer11は非対応です。現在対応を進めております。(2018年7月現在)


パソコンでマルチビューアー機能をご利用になる場合

PC

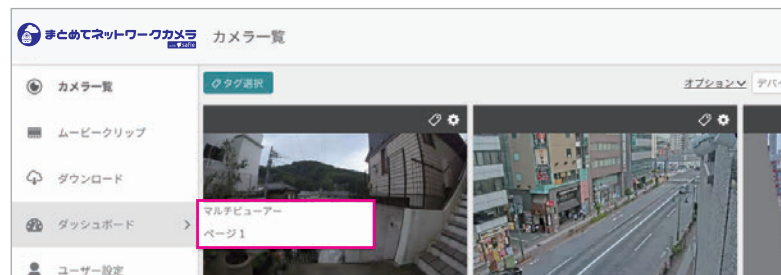

- 1 メニュー「ダッシュボード」にカーソルを寄せ、右側のメニューを表示させます。「マルチビューアー ページ1」をクリック。
(初回時は、1つのマルチビューアーがメニューに表示されています)

1秒で映像が更新されます。

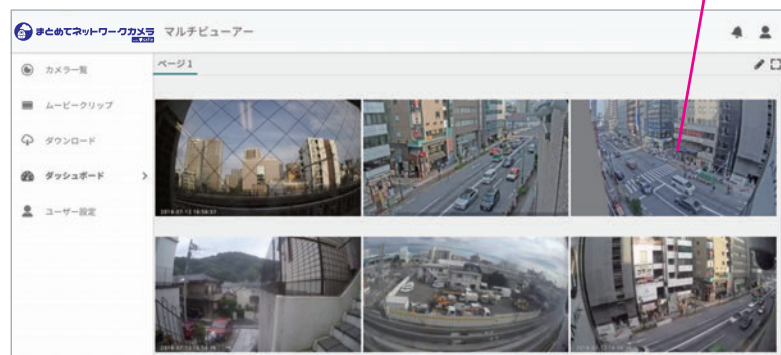


- 2 マルチビューアー画面では、すべてのカメラの映像が1fps(1秒更新)で視聴できます。

詳細な設定

カメラの並び替え

カメラの並び順は、カメラ一覧画面の順番と連動しています。並び順を変更したい場合は、カメラ一覧画面に移動し、カメラをドラッグして順番を変更してください。

表示数・レイアウトの変更

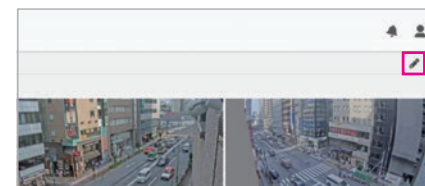

マルチビューアー画面右上の  をクリックすると編集モードになります。




- 1 **デバイス名の表示**
OFFにするとデバイス名が非表示になります。
- 2 **表示サイズの変更**
カメラの表示サイズを変更できます。「列を固定」を選んだ場合は、表示したい数を入力してください。
- 3 **デバイス名でフィルター(絞り込み)する**
共通のデバイス名(部分一致可)を持つカメラのみフィルター(絞り込み)して表示することができます。
- 4 **タグでフィルター(絞り込み)する**
共通のタグがついたカメラのみフィルター(絞り込み)して表示することができます。
- 5 **ページ名を変更する**
ページ名を入力・変更できます。
- 6 **編集モードを終了する**
 をクリックすると、編集モードが終了し、変更が反映されます。

5 便利な設定


マルチビューアー

詳細な設定

複数のマルチビューアーページを作成・視聴する場合
※現在はパソコンからのみ、作成が可能です。(2018年12月現在)

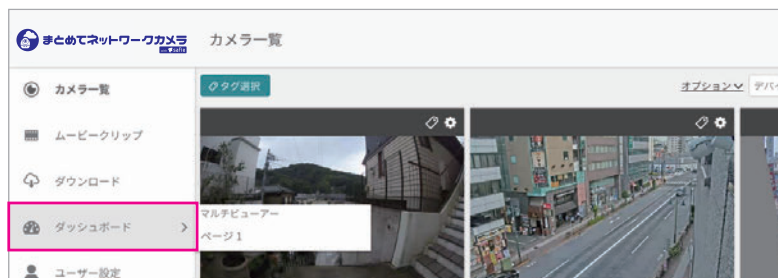

メニュー「ダッシュボード」をクリック

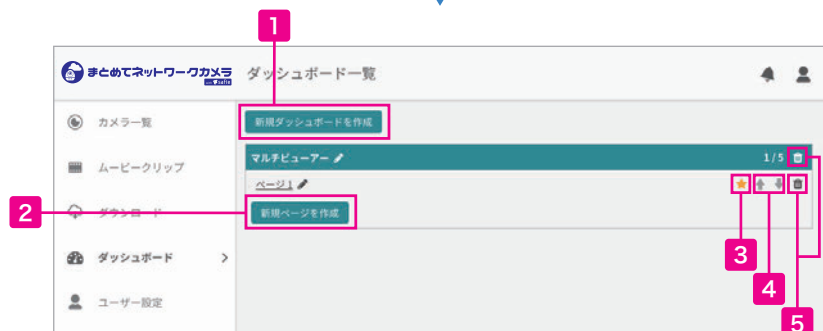

1 新規ダッシュボードを作成

マルチビューアーの各ページは「ダッシュボード」というグループでまとめることができます。ダッシュボードは最大10個まで作成可能です。

2 新規ページを作成

ダッシュボード内にページを追加します。各ダッシュボードに最大5Pまで作成可能です。

3 お気に入りに追加する

★マークをクリックすると、左側メニューのダッシュボード以下にそのページのショートカットリンクが作成されます。

4 ページの並び替え

↑↓でページの順番を入れ替えることができます。

5 ダッシュボード・ページの削除

削除ができます。

iOS・Androidで視聴する場合


設定方法



①カメラ一覧右上のメニューアイコンをタップ

②カメラ一覧 - 表示方法をタップ

③マルチビューアー表示を使用をタップ

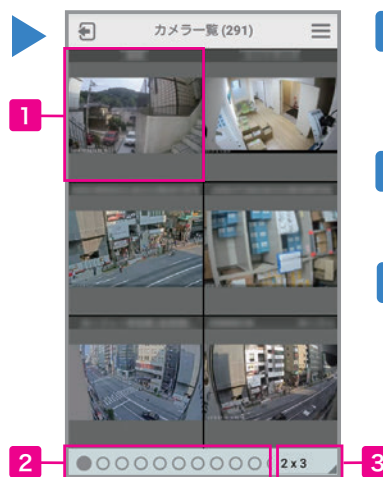

1 ビューアー画面へ

タップするとそのカメラの個別ビューアー画面へ移動します。

2 ページの切り替え

タップするとページ送りができます。

3 表示数を変更する

1画面に表示するカメラの数を設定できます。

6 便利な設定

ダッシュボードのマニュアル作成

様々なウィジェットを組み合わせることで独自の画面を作ることができます。

※PROプランのカメラを1台以上所有・もしくはシェアされているアカウントのみご利用いただける機能です。


※リリース時点ではInternet Explorer11は非対応です。現在対応を進めております。(2018年7月現在)

詳細な設定

例 /よく閲覧するカメラを2つ並べて
タイムラインで同時に遡って確認できる画面



例 /ストリーミング (30fps) を複数並べて
一括でカメラを確認できる画面

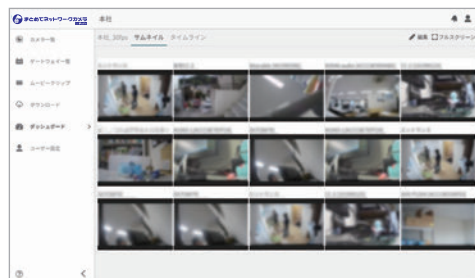

作成方法


PC



①「新規ダッシュボードを作成」もしくは「新規ページを作成」をクリック



②「マニュアル」を選択し「OK」をクリック

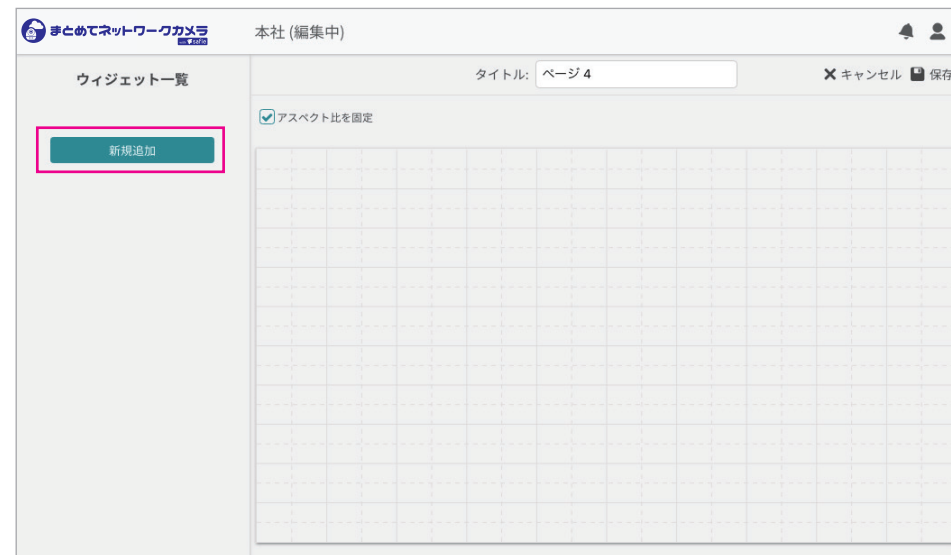

③「新規追加」をクリック





④ウィジェットを選んで配置をし、画面を作成していきます。

6

便利な設定

ダッシュボードのウィジェット一覧について

設置できるウィジェット一覧です。ウィジェットはそれぞれ自由に画面に配置でき、連携することでより便利な画面を作成することも可能です。

画面 カメラ映像を表示するウィジェットです。	コンテナー カメラ映像を一覧や連続で表示させるウィジェットです。	グラフ グラフを表示するウィジェットです。
 ストリーミング (1ページに最大6個まで) カメラの映像を表示します。 (ビューアー画面と同じ最大30fpsの画面)	 マルチビュー (1ページに最大2個まで) サムネイルを 複数並べて表示します。	 人数カウント (1ページに最大25個まで) 人数カウントのグラフを表示します。 (対応カメラがある場合のみ利用可)
連携可能なウィジェット タイムライン ※約500kbps/1ウィジェット	連携可能なウィジェット ストリーミング ※約160kbps × 画面数/1ウィジェット	連携可能なウィジェット タイムライン ストリーミング
 サムネイル (1ページに最大25個まで) カメラの静止画を表示します。 (カメラ一覧画面と同じ1秒に1回の画面)	 スライドショー (1ページに最大2個まで) ストリーミングを一定時間で切り替えて 表示します。	コントロール 映像やグラフのウィジェットを制御するウィジェットです。
連携可能なウィジェット ストリーミング ※約160kbps/1ウィジェット	連携可能なウィジェット なし ※約1Mbps/1ウィジェット	 タイムライン (1ページに最大25個まで) 映像やグラフの時間を制御します。
		連携可能なウィジェット ストリーミング 人数カウント
		イベント カメラが検知したイベントの情報を表示するウィジェットです。
		 メディアイベント (1ページに最大4個まで) 映像やグラフの時間を制御します。
		連携可能なウィジェット ストリーミング

※ウィジェットは今後も追加されていく予定です。
※表示帯域は参考値です。ご利用の環境によって必要帯域は前後する場合がございます。

6

便利な設定

ストリーミングウィジェットの配置方法



ストリーミングウィジェットの配置方法

ウィジェットを配置する基本操作と合わせて
ストリーミングウィジェットの配置方法を説明します。

1 ウィジェット設定画面

配置エリア上で選択しているウィジェットの
詳細設定が表示されます。

2 ウィジェット名

ウィジェット名を変更できます。

3 デバイス名の表示/非表示

ONにすると、画面上部にデバイス名が表示
されます。

4 デバイス

表示するカメラを選択してください。

5 タイム連携(オプション)

タイムラインウィジェットと組み合わせて利用
する際、連携するタイムライン名を選択します。
(詳細な利用方法はP.20へ)

6 ウィジェット配置エリア

グリッド表示エリアが、ウィジェットを自由に
配置できる範囲になります。

7 ウィジェットの移動

画面上をドラッグして移動できます。

8 ウィジェットの拡大・縮小


ウィジェットの角、または辺をドラッグすると、
ウィジェットのサイズを変更できます。

9 ウィジェットの削除

ゴミ箱のアイコンをクリックすると、ウィジェッ
トを削除できます。

10 変更の保存・キャンセル

ページの編集が完了したら、「保存」をクリック
すると反映されます。

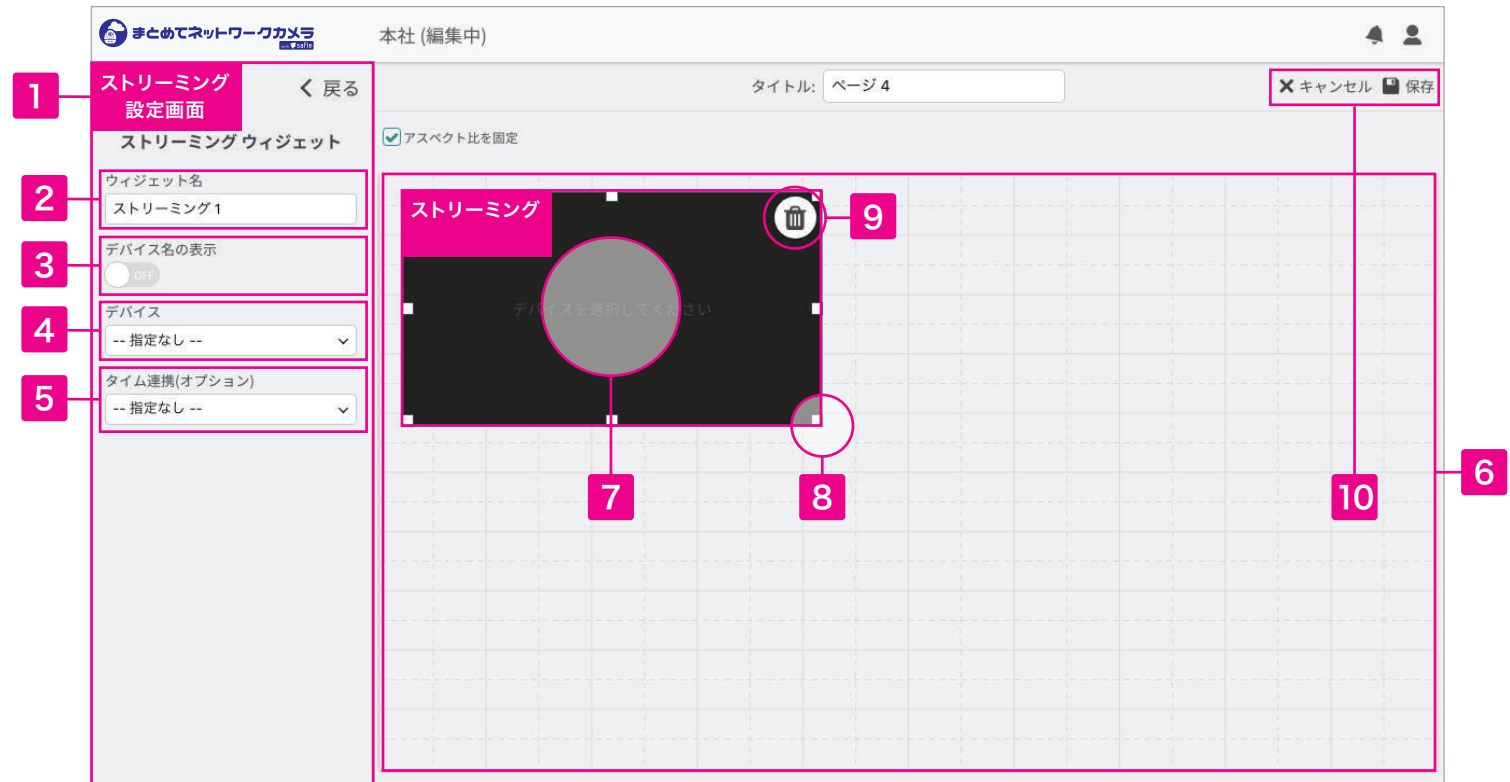

便利なポイント

ウィジェットの コピー・ペースト

コピーしたいウィジェットを選択中に、キーボードのCtrl (Command)+Cでコピー、
Ctrl (Command)+Vでペーストができます。

ウィジェットの削除

コピーしたいウィジェットを選択中に、キーボードのdeleteでもウィジェットの削除が
できます。

アスペクト比を固定

ウィジェット配置エリア右上の「アスペクト比を固定」チェックを外すと画面いっぱいに
エリアが広がります。(固定時は16:9の比率を保ちます。様々な画面サイズで見やすい比率です)

6

便利な設定

タイムラインウィジェットの配置方法と、ストリーミングウィジェットとの連携方法



タイムラインウィジェットの配置方法と、ストリーミングウィジェットとの連携方法

タイムラインウィジェットはそのままでは利用できません。タイムラインウィジェットとストリーミングウィジェットを両方配置し、連携して利用します。



①「新規追加」よりストリーミングウィジェットとタイムラインウィジェットを配置します。



②タイムラインと連携するストリーミングウィジェットをクリックし、画面左部の設定メニュー「タイム連携」でタイムライン名を選択します。これで、ストリーミングとタイムラインが連携されます。(タイムラインを動かすと、映像の時刻も変わります)

便利な使い方



最大6個までのストリーミングとタイムラインを連携させ一括で録画・ライブを視聴できます。

6

便利な設定

ストリーミングウィジェットとマルチビューウィジェットの配置・連携方法



ストリーミングウィジェットと マルチビューウィジェットの配置・連携方法

マルチビューウィジェットの設定は、P.15をご確認ください。
設定項目はテンプレートと変わらない為、説明を割愛させていただきます。

ストリーミングウィジェットとマルチビューウィジェット連携すると、マルチビューウィジェットでクリックしたカメラをストリーミングウィジェットに表示させページ内で切り替えて見る事が可能です。



マルチビューウィジェットとストリーミングウィジェットを配置後、
マルチビューウィジェットの設定より「ストリーミング連携(オプション)」で
連携するストリーミング名を選択します。

便利な使い方



マルチビューでクリックした画面をストリーミング画面で
表示させることができます。

6

便利な設定

サムネイルウィジェットの配置方法 / サムネイルウィジェットとストリーミングウィジェットの配置・連携方法



サムネイルウィジェットの配置方法



サムネイルウィジェットと
ストリーミングウィジェットの配置・連携方法

サムネイルとストリーミングウィジェットを連携することができます。



配置後、サムネイルウィジェットの設定より「デバイス」で表示したいカメラを選んでください。

便利な使い方



サムネイル(1秒に1回画面を更新する)を
それぞれ違う大きさで見やすく並べることができます。



サムネイルウィジェットとストリーミングウィジェットを配置後、
サムネイルウィジェットの設定より「ストリーミング連携(オプション)」で
連携するストリーミング名を選択します。

便利な使い方




すべてのサムネイル画面をストリーミング画面に連携すると、
クリックしたカメラをストリーミング画面に切り替えることができます。

6

便利な設定

人数カウントウィジェットの配置方法



人数カウントウィジェットの配置方法

人数カウントウィジェットは対応カメラを所持、もしくはシェアされている場合のみご利用できます。タイムラインと連携もできます。



1 集計の表示

ONにすると、人数カウントグラフ右上のIN/OUT人数が表示されます。
(集計数は現在画面上に表示している範囲の合計数です。)

2 デバイス


グラフを表示するカメラを選択してください。
対応デバイスのみセレクトボックスに表示されます。

3 タイム連携

タイムラインウィジェットと連携ができます。
連携すると、グラフの時間をタイムラインで操作できます。

便利な使い方

カメラの映像とグラフを並べてチェックできます。

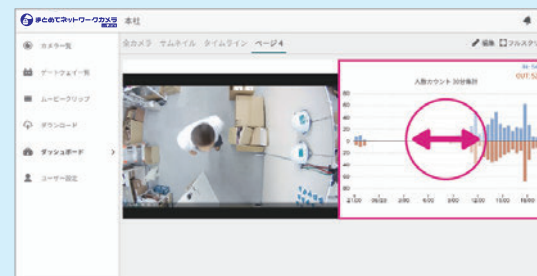

グラフタイムラインを
ドラッグ


グラフをドラッグすると過去のデータを見る
ことができます。

マウスのスクロールボタン

グラフスケールを変更します。

棒グラフにマウスオーバー

その範囲のIN/OUT数が表示されます。



便利な使い方2

カメラの映像とグラフをタイムラインと連携し、一括でチェックできます。



タイムラインウィジェットを配置
し、ストリーミング・人数カウント
両方の詳細設定で
タイム連携させます。


6

便利な設定

スライドショーウィジェットの配置方法



スライドショーウィジェットの配置方法

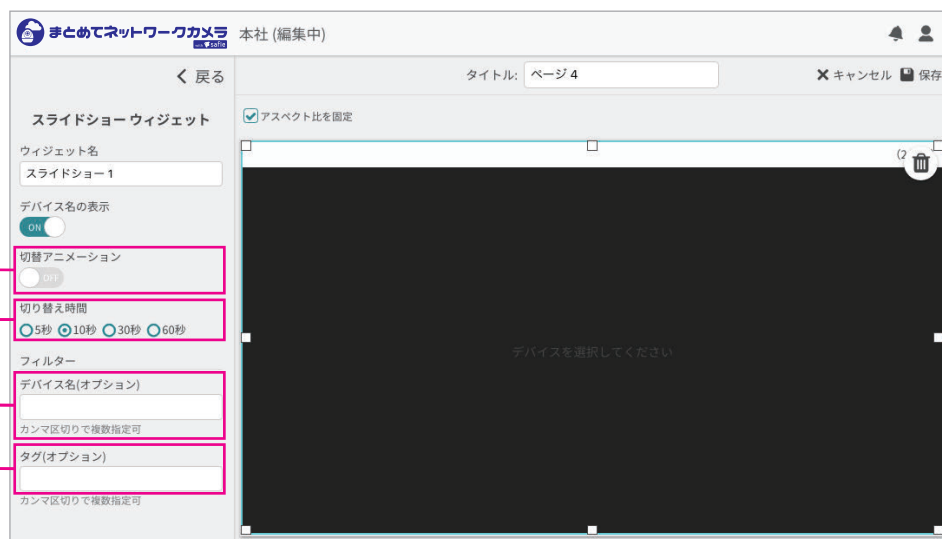

1 切り替えアニメーションのON/OFF

ONにすると、画面が切り替わるタイミングでスライドインするアニメーションが付きます。

2 切り替え時間の設定

画面の切り替え時間を選択してください。

3 デバイス名でフィルター(絞り込みする)

共通のデバイス名(部分一致可)を持つカメラのみフィルター(絞り込み)して表示することができます。

4 タグでフィルター(絞り込みする)

共通のタグがついたカメラのみフィルター(絞り込み)して表示することができます。


全てのカメラを スライドショーで見る場合

3 や 4 でカメラを選択しない場合、すべてのカメラがスライドショーされます。

一部のカメラを スライドショーで見る場合

同じタグのついたカメラを 4 で選択し、そのカメラのみをスライドショーに表示することができます。
カメラ一覧画面より、スライドショーに表示したいカメラに同じタグをつけてください。

便利な使い方

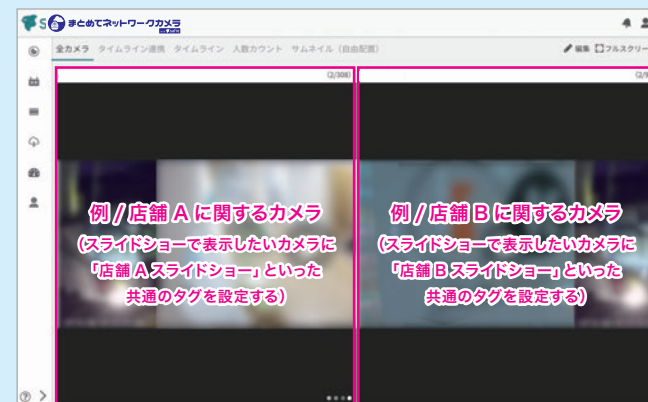


1画面内で2個までのスライドショーを使って所持しているカメラを巡回表示できます。

6 便利な設定

イベントウィジェットの配置方法



イベントウィジェットの配置方法

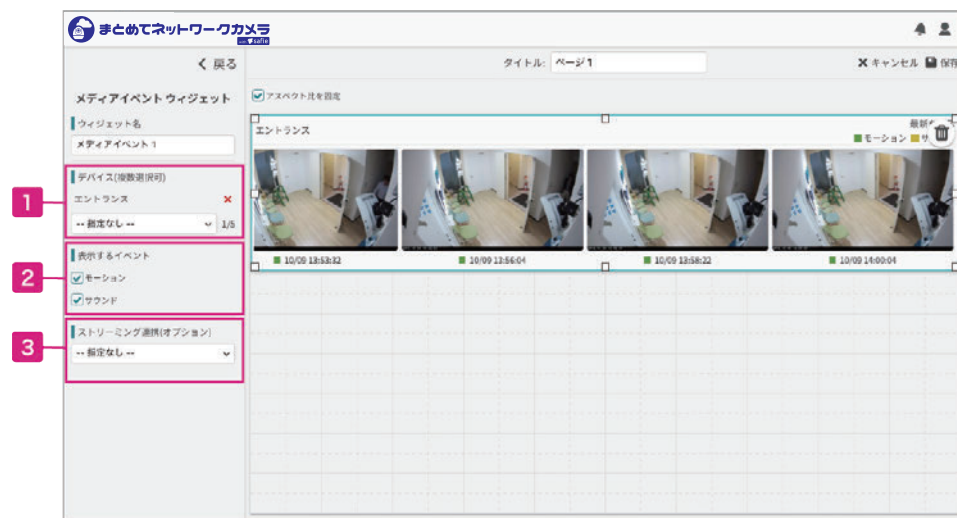

1 デバイスの選択

表示したいデバイスを選択します。
(複数選択可)


2 表示するイベントの種類を選択する

表示するイベントの種類を選択します。
(複数選択可)

3 ストリーミング連携

ストリーミングウィジェットと組み合わせて利用する際、連携するストリーミングを選択します。(詳細な利用方法は右へ)

複数のデバイスイベントを切り替えて閲覧する



ウィジェット左上のデバイス名にカーソルを乗せ表示されたメニューの中からデバイスを選択してください。



サムネイルウィジェットとストリーミングウィジェットの配置・連携方法

イベントウィジェットとストリーミングウィジェットを連携させるとクリックして選択したイベントをストリーミングウィジェット画面で再生することができます。
(3で連携させたいストリーミングウィジェットを選択してください。)



7 PTZ(パンチルトズーム)機能の操作方法


※PTZ対応カメラのみの機能です。

PTZ(パンチルトズーム)とは

カメラのレンズの向きを上下左右に動かす機能です。

PTZ機能搭載のカメラであれば、遠隔地からアプリでレンズの向きを動かすことができます。

設定方法

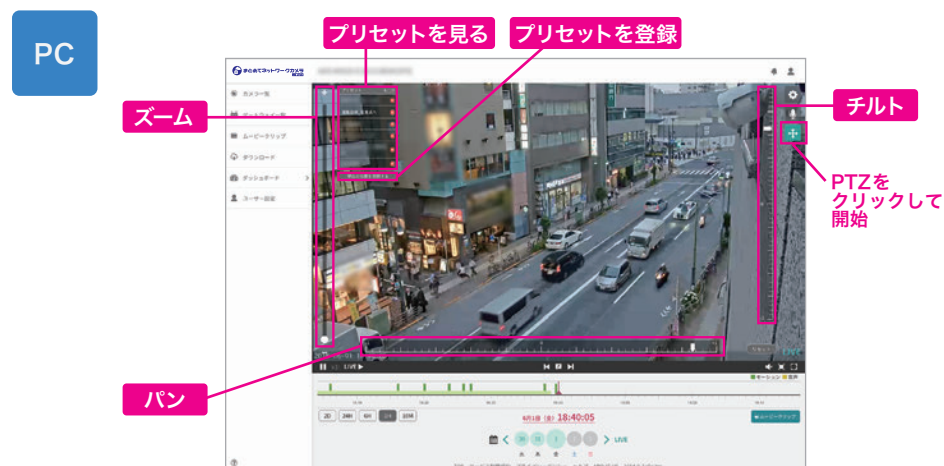

パン レンズの向きを左右に動かす

スライダーを調整し、レンズの向きを左右に動かすことができます。

チルト レンズの向きを上下に動かす

スライダーを調整し、レンズの向きを上下に動かすことができます。

ズーム 拡大・縮小する

スライダーを調整し、ズームイン・ズームアウトの比率を調整できます。


プリセット よく使う画角を登録する

よく使う画角を登録、選択すると、すぐレンズの向きを動かすことができます。
登録したい位置にスライダーを動かした状態でプリセットリスト下の「現在の位置を登録する」をクリックするとその画角を登録できます。

プリセット よく使う画角を見る

プリセット名をクリックすると、登録した画角が表示されます。
※最大10件まで登録できます。

設定方法

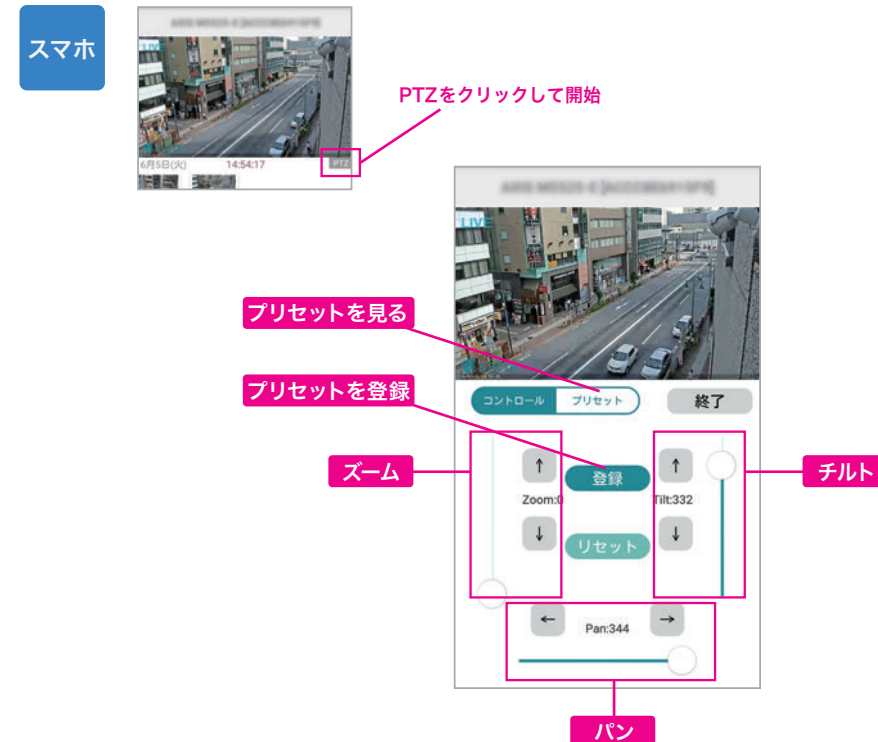

PTZアイコンが表示されない場合

- シェアアカウントの場合、PTZ権限が付与されているかオーナーにご確認ください。
- スマホアプリの場合は、最新版にアップデートしてください。

7 PTZ(パンチルトズーム)機能の操作方法 -ホームポジション設定

※PTZ対応カメラのみの機能です。

ホームポジションとは

最後の操作から指定したプリセット位置に撮影範囲を戻す事が出来る機能です。入力した分数後(5分から1440分で指定可)に、ホームポジションに戻すことが可能です。


ご利用できるファームウェアバージョン

対応ファームウェア：ver.1.1.28以降


設定方法

PC

①PTZボタンをクリックし、PTZ操作モードへ

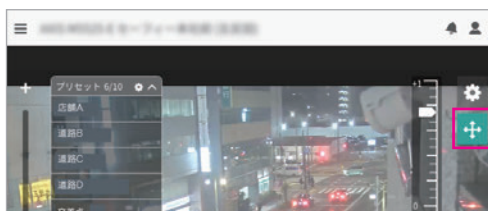

②プリセットリスト上部の ⚙️ をクリック

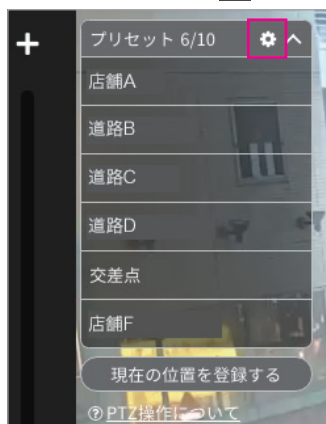

プリセットの設定

ホームポジションの設定

ホームポジション:

交差点

スケジュール:


最後の操作から 5 分後にホームポジションに戻る

5分から1440分の間で指定できます

キャンセル

変更する

- ③ホームポジションに指定したいプリセットを選択してください。
- ④最後の操作から何分後に移動するか、時間を指定してください。
(5分～1440分(24時間)の範囲で指定できます。)

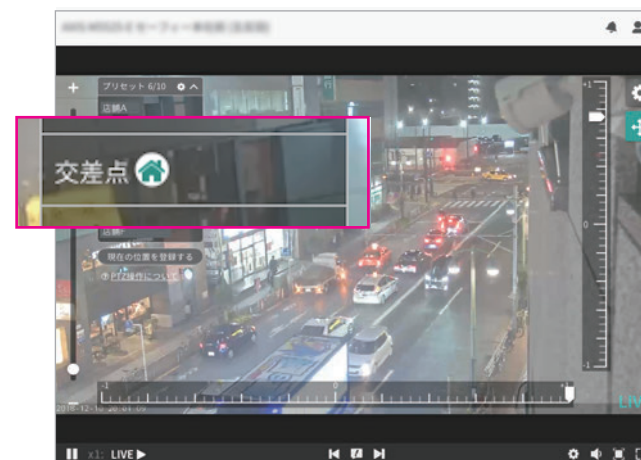

⑤設定完了です。選択したプリセットに 🏠 アイコンが表示されます。

注意点

2018年12月現在、ホームポジションの設定はPCからのみとなります。
iOS、Androidアプリは今後対応予定です。

8

カメラのWi-Fi設定に困ったときは

Wi-Fi設定がうまくいかない場合は、LEDの色からカメラの状態をご確認ください

カメラのWi-Fi設定がうまくいかない場合は、LEDの状態からカメラの状態をご確認ください。
CC-2は2.4/5Ghz帯対応です。



CC-2/CC-2L

LEDの色と状態	カメラの状態
 消灯	下記のいずれかの状態です。 (1)電源がOFFになっています。電源が正しく接続されているか確認してください。 (2)サーバーへの接続は完了していますが、カメラ設定でカメラ(ストリーミング)がOFFの状態です。 (3)カメラ設定で状態表示ライトがOFFの状態です。
 水色の点灯	カメラを起動中です。そのままお待ちください。
 水色の点滅	点滅したら起動完了です。 カメラの初期設定ができる状態です。
 紫色の点灯	BLE(Bluetooth Low Energy)通信中です。 PCやスマホと通信中です。
 緑色の点滅	Wi-Fiアクセスポイントに接続中です。 ※この状態が長時間続いている場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。
 青色の点滅	サーバーに接続中です。 ※この状態が長時間続いている場合はアクセスポイントにカメラを近づけてください。
 青色の点灯	ストリーミング中です。 映像をご覧いただける状態です。
 青と赤の交互点滅	ファームウェアの更新中です。(映像は映りません) そのまま10分ほどお待ちください。終了後、自動的にストリーミングがスタートします。



M1065-L/LW

※ファームウェア1.1.20以降のカメラのみ、下記状態となります。
それ以前のファームウェアの場合は、下記とは異なりますので、
KDDI まとめてオフィスサポートデスクまでお問合せください。

LEDの色と状態	カメラの状態
 消灯	下記のいずれかの状態です。 (1)電源がOFFになっています。電源が正しく接続されているか確認してください。 (2)サーバーへの接続は完了していますが、カメラ設定でカメラ(ストリーミング)がOFFの状態です。 (3)カメラ設定で状態表示ライトがOFFの状態です。
 オレンジの点灯	カメラを起動中です。そのままお待ちください。
 オレンジの点滅(等間隔)	ソフトウェアを起動中です。 ※この状態が長時間続いている場合、ネットワークに問題がある可能性があります。配線が切れていないか、ルーターの設定に問題がないかご確認ください。また、ルーターおよびカメラの再起動をお試しください。問題が解決しない場合、Safieサポート事務局までご連絡ください。
 緑の点滅(等間隔)	ネットワークに接続中です。 ※この状態が長時間続いている場合、ネットワークに問題がある可能性があります。配線が切れていないか、ルーターの設定に問題がないかご確認ください。また、ルーターおよびカメラの再起動をお試しください。問題が解決しない場合、Safieサポート事務局までご連絡ください。
 オレンジの点滅(速い)	カメラの契約情報を確認中です。 ※この状態が長時間続く場合は、カメラの契約設定に問題がある可能性があります。 Safieサポート事務局までご連絡ください。
 緑の点灯	ストリーミング中です。 映像をご覧いただける状態です。
 緑と赤の交互	ファームウェアの更新中です。(映像は映りません) そのまま10分ほどお待ちください。終了後、自動的にストリーミングがスタートします。
 赤の点滅(速い)	エラーが発生しています。 ※この状態が長時間続く場合は、カメラの電源の再起動をお試しください。 問題が解決しない場合、Safieサポート事務局までご連絡ください。

8 カメラのWi-Fi設定に困ったときは

設定がうまくいかないときは、以下をお試ください

- 一度カメラの電源を抜き、最初からお試ください。
- Wi-Fi設定がうまく行かない場合は、アクセスポイントとの距離を近づけて再度お試ください。
- オーナーアカウントまたはカメラ設定権限があるアカウントかお確かめください。
- Wi-Fiのパスワードが誤っていないかご確認ください。大文字小文字、0(ゼロ)とo(オー)など。

Wi-Fi環境について

映像のデータ量は他の通信に比べてデータ量が多いため、パソコンやスマートフォンなど他の機器が正常に使用できる場合でも、通信が途切れる場合があります。
(常時500Kbps～1Mbpsの上り回線を使用します)

カメラとアクセスポイントの距離が離れている場合や、間に壁や障害物がある場合などは、安定した撮影ができない場合があります。
その場合は下記のような環境改善をお試ください。

- アクセスポイントとカメラを近づける
- アンテナ付きのアクセスポイントはアンテナの向きを調整する
- 中継機を設置する

サポートが必要な場合は、下記へご連絡ください。

KDDI まとめてオフィスサポートデスク

フリーコール: **0120-921-553**

受付時間 平日 9:00～18:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

※Wi-Fi設定についてのお問い合わせの場合は、カメラのシリアルNO.とランプの色をお伝えください。